

WL-Treppen und Parkettlack

Vodouriediteľný lak na schody a parkety
parkety, drevené podlahy a schodišťa,
kuchyne, dvere, nábytok



- ✓ vysokozaťažiteľný vytvrdzujúci lak
- ✓ odolný potu ľudských rúk a krémom na ruky
- ✓ svetlostály - nežltne
- ✓ odolný voči chemickým a mechanickým vplyvom
- ✓ rezistentný proti tesneniam z PVC

Počet vrstiev: nábytok 2x, schody 3x

Schnutie:

zaschnutie na prach: 30 minút
ďalšie lakovanie: po 3-4 hodinách
zaťažiteľný: po 14 dňoch



Technické údaje:

riedenie: 3-5% čistou vodou
stupeň lesklosti: hodvábnne matný /60° uhol 40 GE/
hodvábnne lesklý /60° uhol 55 GE/
aplikácia/výdatnosť: striekaním - 5 m²/ liter
štetcom, valčekom - 10 m²/liter

Balenia: 1, 5, 25 liter

Universal Schichtlack 9200

Univerzálny vodouriediteľný lak

vysoko kvalitný lak na nábytok,
parkety, drevené podlahy a schody,
kuchyne, nábytok, detské hračky



- ✓ rýchloschnúci s efektom zahorenia dreveniny
- ✓ odolný potu ľudských rúk a krémom na ruky
- ✓ svetlostály - nežltne
- ✓ odolný voči chemickým a mechanickým vplyvom
- ✓ rezistentný proti tesneniam z PVC

Počet vrstiev: nábytok 2x, schody 3x

Schnutie:

zaschnutie na prach: 30 minút
ďalšie lakovanie: po 2 hodinách
zaťažiteľný: po 14 dňoch



Technické údaje:

riedenie: 3-5% čistou vodou
stupeň lesklosti: hodvábnne matný /60° uhol 20 GE/
hodvábnne lesklý /60° uhol 45 GE/
matný /85° uhol 10 GE/
aplikácia/výdatnosť: striekaním - 5 m²/ liter
štetcom, valčekom - 10 m²/ liter

Balenia: 1, 5, 25 liter

ACOSOL

Vodouriediteľný univerzálny lak
nábytok, dvere, kuchyne,
reštauračný nábytok, schody,
podlahy, drevené obklady
stien a všetky drevené
masívne a dyhované materiály
v interiéri



- ✓ rýchloschnúci a dobre brúsiteľný
- ✓ odolný potu ľudských rúk a krémom na ruky
- ✓ svetlostály - nežltne
- ✓ odolný voči chemickým a mechanickým vplyvom
- ✓ rezistentný proti tesneniam z PVC

Príprava povrchu:

základné brúsenie: P 150 - 180
medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Počet vrstiev: nábytok 2x, schody 3x

Schnutie:

zaschnutie na prach: 30 minút
ďalšie lakovanie: po 3 hodinách
zaťažiteľný: po 10 dňoch



Technické údaje:

riedenie: čistou vodou
stupeň lesklosti: hodvábnne matný /60° uhol 20 GE/
hodvábnne lesklý /60° uhol 45 GE/
aplikácia/výdatnosť: striekaním - 5 m²/ liter
štetcom, valčekom - 10 m²/ liter

Balenia: 25 litrov



DIN 68861-1B (odolnosť voči chemikáliám)

CLOU Slovakia s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov
www.clou.sk clou@clou.sk
Tel: 051/ 771 82 87 Fax: 051/ 749 59 12

CLOU®

... všetko, po čom drevo túži

Povrchové úpravy lakom



 **MADE IN
GERMANY**

ACOCRYL

Dvojzložkový rýchloschnúci
polyuretán-akrylátový lak

nábytok, dvere, kuchyne,
reštauračný nábytok, schody,
drevené obklady stien
a všetky drevené masívne
a dyhované materiály v interiéri



- ✓ rýchloschnúci a dobre brúsiteľný
- ✓ odolný proti peroxidu (Bleichmittel)
- ✓ svetlostály - nežltne
- ✓ odolný voči chemickým a mechanickým vplyvom
- ✓ rezistentný proti tesneniam z PVC

Príprava povrchu:

základné brúsenie: P 150 - 180
medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Počet vrstiev: nábytok 2x, schody 3x

Schnutie:


zaschnutie na prach: 15 minút
ďalšie lakovanie: po 2 hodinách
na stohovanie: po 2 dňoch



Technické údaje:

miešací pomer: 10:1
spracovateľnosť: 3 dni (pri 20°C)
riedenie: 10-20% DD-Verdünnung 29
stupeň lesklosti: hodvábné matný /60° uhol 25 GE/
aplikácia: striekaním
výdatnosť: 5-7 m²/ liter

Balenia: 30 litrov lak, 3 litre tvrdidlo

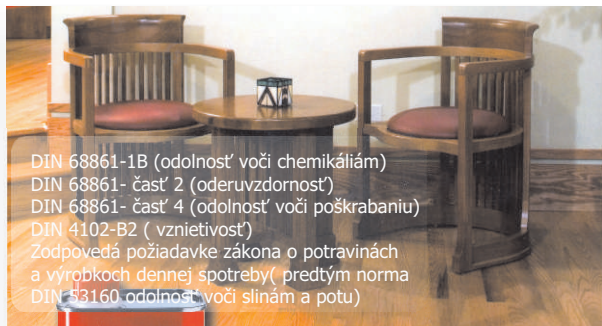

DIN 68861-1B (odolnosť voči chemikáliám)
DIN 68861- časť 2 (oderuvzdornosť)
DIN 68861- časť 4 (odolnosť voči poškrabaniu)
DIN 4102-B2 (vznietivosť)
Zodpovedá požiadavke zákona o potravinách
a výrobkoch dennej spotreby (predtým norma
DIN 53160 odolnosť voči slinám a potu)

DD Lak SST

Dvojzložkový rýchloschnúci lak
na báze polyuretán-izokyanátu

nábytok, dvere, schodišťa,
pracovné kuchynské dosky,
stoly, vytvrdenie vysoko
zaťažovaných plôch



- ✓ bohatý na sušinu
- ✓ rýchloschnúci
- ✓ vynikajúca mechanická odolnosť voči oderu
- ✓ odoláva všetkým chemikáliám používaných v domácnosti
- ✓ vodeodolné, využitie v sanitárnej oblasti

Príprava povrchu:

základné brúsenie: P 150
medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Počet vrstiev: nábytok 2x, schody 3x

Schnutie:

zaschnutie na prach: 30 minút
ďalšie lakovanie: po 2 hodinách
na stohovanie: 2 dni
plne zaťažiteľný: 7 dní



Technické údaje:

miešací pomer: 2:1
spracovateľnosť: 6 hodín (pri 20°C)
riedenie: 15% DD-Verdünnung 29
stupeň lesklosti: hodvábné matný /60° uhol 25 GE/
aplikácia: striekaním
výdatnosť: 5-7 m²/ liter

Balenia: 25 kg lak; 12,5 kg tvrdidlo



CLOURETHAN

Jednozložkový lak na podlahy
na báze uretánalkydu

podlahy, schodišťa, dlážkovicce,
korkové podlahy, nábytok,
dvere, pracovné kuchynské
dosky, stoly, vytvrdenie povrchu
vysoko zaťažovaných plôch



- ✓ vysokozaťažiteľný, odolný voči oderu
- ✓ odolný voči vode, oleju a alkoholu
- ✓ vhodný aj do vonkajšieho prostredia
- ✓ odoláva všetkým chemikáliám používaných v domácnosti
- ✓ dobre plniaci, bez arómy
- ✓ vyhovuje smernici EÚ o obmedzovaní emisií (VOC) v ovzduší Decopaint
- ✓ vhodný na styk s potravinami

Príprava povrchu:

základné brúsenie: P 150 - 180
medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Počet vrstiev: nábytok 2x, schody 3x

Schnutie:

zaschnutie na prach: 1 hodina
ďalšie lakovanie: cez noc
na stohovanie: 7 dní
plne zaťažiteľný: 7 dní



Technické údaje:

riedenie: max. 10% Clourethan Verd.
stupeň lesklosti: lesklý /60° uhol 80 GE/
hodvábné matný /60° uhol 30 GE/, matný /60° 15 GE/
aplikácia: striekaním, štetcom, valčekom
výdatnosť: 8-10 m²/ liter

Balenia: 1, 5, 30 liter



DIN 68861-1B (odolnosť voči chemikáliám)
DIN 4102-B2 (požiarna odolnosť)
Zodpovedá požiadavke zákona o potravinách
a výrobkoch dennej spotreby (predtým norma
DIN 53160 odolnosť voči slinám a potu)