

# COLOR-Beize

Farebné vodouriediteľné moridlo

pre všetky klasické tvrdé a mäkké dreveniny vo vnútornom prostredí, vhodné najmä na svetlé dreveniny ako javor, jaseň, breza a smrek .

nábytok, dvere, kuchyne, reštauračný a hotelový nábytok, schody, drevené obklady stien a všetky drevené masívne a dyhované materiály v interiéri



# Eiche-Antik-Beize

Lúhové moridlo na dub

používa sa na vytvorenie špeciálneho starožitného efektu „lúhovaný dub“ na dube a na smreku „lúhovaný smrek“

starožitný nábytok, komody, skrine, podlahy, schody

- ✓ hĺbkový účinok premorenia
- ✓ odolný voči poškrabaniu
- ✓ farebnosť závisí od obsahu trieslovín



- ✓ intenzívny farebný účinok premorenia
- ✓ krycie pigmentové prefarbenie
- ✓ farebne dobre svetlostále
- ✓ zjednocuje
- ✓ 9 štandardných a 10 špeciálnych odtieňov

## Príprava povrchu

základné brúsenie: P 120 - 150

## Schnutie

zaschnutie na prach: 30 minút  
k prelakovaniu: po 12 hodinách



## Technické údaje

riedenie/zosvetlenie: moridlo Color-beize 7700  
bezfarebné  
aplikácia: striekaním - Ø trysky 1,0-1,5 mm  
- tlak 2,0 - 3,0 bar  
- výdatnosť 7 m<sup>2</sup>/ liter  
natieraním - výdatnosť 5 m<sup>2</sup>/ liter

Balenia: 1, 5, 25 litrov



## Príprava povrchu

základné brúsenie: P 120 - 150

## Schnutie

zaschnutie na prach: 30 minút  
k prelakovaniu: po 24 hodinách



## Technické údaje

aplikácia: natieraním - výdatnosť 7 m<sup>2</sup>/ liter

Balenia: 1 liter Eiche-Antik-Beize /moridlo/

# Práškové moridlá

Vodouriediteľné moridlo s hĺbkovým účinkom

vhodné na morenie všetkých druhov tvrdých a mäkkých drevenín

nábytok, dvere, kuchyne, reštauračný a hotelový nábytok, schody a všetky drevené masívne a dyhované materiály v interiéri



- ✓ hĺbkový účinok premorenia
- ✓ odolný voči poškrabaniu
- ✓ dobre svetlostále
- ✓ zjednocuje
- ✓ 25 farebných prevedení

Balenia: 5 g, 250 g, 1 kg

CLOU Slovakia s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov  
www.clou.sk clou@clou.sk  
Tel: 051/ 771 82 87 Fax: 051/ 749 59 12

# CLOU®

... všetko, po čom drevo túži

## Moridlá



 **MADE IN GERMANY**

# KF-BEIZE

Vodouriediteľné moridlo  
s hĺbkovým účinkom

vhodné na morenie všetkých druhov  
tvrdých a mäkkých drevín ako  
buk, dub, jaseň, smrek, limba, orech...

nábytok, dvere, kuchyne,  
reštauračný a hotelový nábytok,  
schody, drevené obklady stien  
a všetky drevené masívne  
a dyhované materiály v interiéri



- ✓ hĺbkový účinok premorenia
- ✓ odolný voči poškrabaniu
- ✓ dobre svetlostále
- ✓ zjednocuje
- ✓ 25 farebných prevedení

## Príprava povrchu

základné brúsenie: P 150 - 180

## Schnutie

zaschnutie na prach: 30 minút  
k prelakovaniu: po 12 hodinách



## Technické údaje

riedenie/zosvetlenie: moridlo kf-Beize 2200 bezfarebné  
aplikácia: striekaním - Ø trysky 1,0-1,5 mm  
- tlak 2,0 - 3,0 bar  
- výdatnosť 7 m<sup>2</sup>/ liter  
natieraním - výdatnosť 5 m<sup>2</sup>/ liter

Balenia: 1, 5, 25 litrov




# Nadelholzbeize

Moridlo na ihličnany s pozitívnym efektom

vhodné na morenie hladko aj hrubo  
brúsených, pieskovaných, kartáčovaných  
alebo tesaných povrchov ihličnatého dreva  
(smrek, borovica).

Na tvrdých drevinách (dub, buk, jaseň  
alebo čerešňa) ustupuje pozitívny efekt a  
povrch veľmi dobre zjednotí.

nábytok, dvere, kuchyne, schody,  
drevené obklady stien a stropov  
a všetky drevené masívne  
a dyhované materiály v interiéri

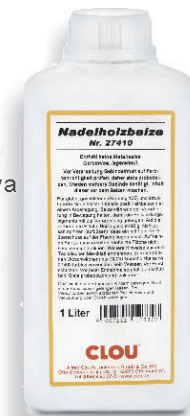

- ✓ výrazný pozitívny efekt
- ✓ intenzívne vykreslenie štruktúry dreva
- ✓ dobre svetlostále
- ✓ výborne zjednocuje
- ✓ 13 farebných prevedení

## Príprava povrchu

základné brúsenie: mäkké dreviny P 100 - 120  
tvrdé dreviny P 150 - 180

## Schnutie

zaschnutie na prach: 30 minút  
k prelakovaniu: po 12 hodinách



## Technické údaje

riedenie/zosvetlenie: moridlo Nadelholzbeize 27400  
bezfarebné  
aplikácia: striekaním - Ø trysky 1,0-1,5 mm  
- tlak 2,0 - 3,0 bar  
- výdatnosť 7 m<sup>2</sup>/ liter  
natieraním - výdatnosť 5 m<sup>2</sup>/ liter

Balenia: 1, 5, 25 litrov



# Rustikalbeize

Moridlo s rustikálnym efektom

vhodné na morenie všetkých  
druhov pórovitých drevín  
(dub, jaseň, mahagón, orech)  
k zvýrazneniu pórovitosti dreveniny  
tmavším podfarbením jej pórov

nábytok, dvere, kuchyne,  
reštauračný a hotelový  
nábytok, schody, starozitnosti  
a všetky drevené masívne a  
dyhované materiály v interiéri



- ✓ rýchloschnúce
- ✓ hĺbkový účinok premorenia
- ✓ dobre svetlostále
- ✓ kombinácia farieb a pigmentov k docieleniu  
intenzívneho premorenia pórov
- ✓ 21 farebných prevedení

## Príprava povrchu

základné brúsenie: P 150 - 180

## Schnutie

zaschnutie na prach: 10 minút  
k prelakovaniu: po 2 hodinách



## Technické údaje

riedenie/zosvetlenie: moridlo Rustikalbeize č.08  
bezfarebné  
aplikácia: striekaním - Ø trysky 1,0-1,5 mm  
- tlak 2,0 - 3,0 bar  
- výdatnosť 7 m<sup>2</sup>/ liter  
natieraním - výdatnosť 5 m<sup>2</sup>/ liter  
tampónom - výdatnosť 12 m<sup>2</sup>/ liter

Balenia: 1, 5, 30 litrov

