


Aby se to podařilo!

*Rádce CLOU®
pro opravy a retušování*



CLOU®
vše, po čem dřevo touží



Opravy a retušování na dřevěném povrchu

Dřevěné plochy jsou citlivé a často náchylné ke vzniku šrámů a skvrn. Rychleji, než si přejeme, objeví se prohlubeň v parketách, rýha ve schodišťovém stupni nebo škrábanec na nábytku.

Tato malá poškození můžete jednoduše a rychle opravit, aniž by bylo nutné znovu celou plochu vyrobit novou.

S našimi vysoce kvalitními značkovými výrobky CLOU vám nabízíme pro použití při opravách povrchu a retušování vždy to pravé řešení, které zachová na dlouho vašemu dřevu jeho krásu a funkčnost.

Navíc v tomto rádci najdete mnohé užitečné tipy a informace o zpracování našich výrobků.

Aby se to zaručeně podařilo!

Máte otázky k
povrchové úpravě dřeva?
Rádi vám odpovíme
na telefonním čísle:
377 441 961

Holzpaste tmel na dřevo

Oblasti použití:

- dřevěné plochy ve vnitřním prostředí
- k vyspravení děr, mezer, šrámů, trhlin, prohlubní, prasklin
- na nábytek, dveře, parkety, podlahová prkna, schody, obložení, trámy, přepážení

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bez zápachu, ředitelný vodou
- pochozí
- rychle a jednoduše zpracovatelný
- vytvrzený tmel lze brousit, hoblovat, pilovat, řezat i vrtat
- lze povrchově upravit mořidly CLOU a laky CLOU
- všechny odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné

Přípravné práce:

Místa určená k opravování musejí být čistá, suchá, zbavená mastnoty, vosku a smoly. Špatně držící nátěry úplně odstraňte. Zasmolená místa vyškrábněte a vyčistěte (např. ředidlem CLOU Nitro-Verdünnung V2).

Návod k práci:

Podklad přebrouste papírem zrnitosti 180 - 240, odstraňte prach. Opravované místo lehce navlhčete a potom stěrkou naneste tmel v odpovídajícím odstínu. Opravené místo vyrovnejte navlhčenou stěrkou. Hlubší prohlubně vyspravujte ve více tenkých vrstvách a mezi jednotlivými vrstvami nechte tu předchozí dobře zaschnout. Po vyschnutí vyvýšený tmel zabruste jemným papírem do roviny. Při opravě už dříve mořených, lazurovaných nebo lakovaných ploch všechny okolní stopy po tmelu umyjte vlhkým hadříkem tak, aby zůstalo jen vlastní vyplnění opravy.

Další opracování:

Vytvrzený a zabroušený tmel můžete povrchově upravit mořidly a laky CLOU.

Výsledný odstín vznikne až po provedené konečné úpravě, proto doporučujeme napřed vyzkoušet mimo opravovaný objekt, zda výsledný odstín bude souhlasit s požadovaným.



Odstíny:



nářadí po použití ihned očistěte vodou



Doba schnutí závisí na tloušťce nanesené vrstvy, teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučujeme nechat tmel vždy dobře vyschnout, aby nedošlo ke zbytečným komplikacím.



Retuschierstift retušovací tužka na dřevo

Oblasti použití:

- lakované dřevěné plochy ve vnitřním prostředí
- k transparentnímu retušování malých povrchových poškození např. na nábytku, dveřích, nebo stěnových obkladech
- k opravě jemných škrábanců, šrámů a odřených míst

Výhody a vlastnosti výrobku:

- odolává dennímu světlu
- velmi dobře přilne
- k použití také na hranách
- rychle zasychá
- odstíny podle skutečného vzhledu dřeva

Návod k práci:

Místa určená k opravování musejí být čistá, suchá, zbavená mastnoty. Odstín tužky a její snášenlivost s podkladem vyzkoušejte na skrytém místě opravovaného objektu, např. na zadní stěně nebo spodní straně. Opravte tužkou poškozené místo. Případná přetažení tužkou odstraňte brusnou houbičkou, ale opatrně, nepoškozte přitom lak. Po použití tužku dobře uzavřete se slyšitelným zaklapnutím víčka, aby tužka nevysychala.

Odstíny:

		
1 dub světlý	2 dub střední	4 ořech střední
		
6 ořech tmavý	7 mahagon hnědý	8 mahagon červený
		
12 černá	13 bílá	14 třešeň
		
15 buk	16 modřín	17 olše



6

Wachskitt vosková tyčinka ke tmelení

Oblasti použití:

- lazurované, mořené, olejované nebo lakované dřevěné plochy i plastové povrchy (lamino) ve vnitřním prostředí
- k vytmelení malých povrchových poškození např. škrábanců, vrypů, prasklin, rýh, dírek po hřebíku
- na nábytku, dveřích, obkladech

Výhody a vlastnosti výrobku:

- odolává dennímu světlu
- rychlé a jednoduché zpracování
- odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné
- odstíny podle vzhledu dřeva
- podmíněná mechanická odolnost, tmel použijte jen na plochách, které nejsou vystavené silnému zatížení

Návod k práci:

Místa určená k opravování musejí být čistá a suchá. Zahřejte voskový tmel v dlani. Pak voskem vyplňte opravované místo a pevně vtláčte tmel pomocí stěrky. Přebytný tmel hladce odřízněte stěrkou. Plochu přešetřete hadrem a tím také odstraníte zbytky tmelu v okolí. Čím tenčí je nanesená vrstva tmelu, tím světleji působí odstín vosku.


Další opracování:

Voskový tmel můžete přelakovat laky CLOU.

Odstíny:

		
585 dub rustikální	1016 černá	1024 smrk
		
1029 jasan	1073 bílá	1349 třešeň
		
1350 buk	1351 modřín	1352 olše
		
2201 dub světlý	2207 teak světlý	2208 ořech střední
		
2210 dub střední	2211 dub tmavý	2212 ořech světlý
		
2213 mahagon	2216 teak tmavý	2219 ořech tmavý

7



AQUA CLOU Holzwurm-Ex proti dřevokaznému hmyzu

Oblasti použití:

- k odstranění dřevokazných škůdců, jako je např. tesařík krovový, červotoč proužkovaný, bělokaz
- starožitností, nábytkem a malým dřevěným předmětům ve vnitřním prostředí
- dřevo ve vnějším prostředí napadené červotočem
- není vhodné na dřevo, které má přicházet do styku s potravinami a krmivem

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bez zápachu, na vodní bázi
- proniká do hloubky
- bezbarvý
- vysoce účinný
- obsahuje insekticidy

Přípravné práce:

Podklad musí být čistý. Staré, špatně držící nátěry odbruste. Textilie, malované nebo lakované plochy v okolí opravovaného místa zakryjte.

Návod k práci:

Sytě naneste štětcem anebo injekční stříkačkou vstříknete do dírek (výletových otvorů) po škůdci. Po zaschnutí přes noc proveďte druhý nános.

Bezpečnostní upozornění:

AQUA CLOU Holzwurm-Ex obsahuje biocidní látky k ochraně dřeva a smí se použít jen při viditelném napadení dřeva škůdcem. S biocidy zacházejte bezpečně. Před použitím vždy pečlivě čtěte informace o výrobku a bezpečnostní pokyny.



1 litr vystačí
na asi 3–4 m²



nářadí po použití ihned
očistěte vodou



schnutí přes noc



vodou ředitelný

DIN 68 800, díl 4
(účinky proti napadení
dřevokazným
hmyzem) ✓

Holzwurm-Ex F k hubení červotoče

Oblasti použití:

- k hubení červotoče ve dřevě
- dřevo ve vnějším prostředí
- nábytek a malé dřevěné předměty ve vnitřním prostředí

Výhody a vlastnosti výrobku:

- na bázi organických rozpouštědel
- bezbarvý
- obsahuje insekticidy
- vysoce účinný

Přípravné práce:

Podklad musí být čistý. Staré a špatně držící nátěry odbruste. Textilie, malované nebo lakované plochy v okolí opravovaného místa zakryjte.

Návod k práci:

Naplňte vstříknutím aplikátorem dírky po červotoči. Přebytek utřete hadrem. Z důvodu možného zápachu nechejte ošetřený nábytek venku pod střechou vyvětrat.

Další opracování:

Uzavřete dírky tmelem CLOU Holzpaste nebo CLOU Wachskitt, zvýšíte tím hloubkové účinky přípravku uvnitř ošetřeného dřeva.

Bezpečnostní upozornění:

CLOU Holzwurm-Ex F obsahuje biocidní látky k ochraně dřeva a smí se použít jen při viditelném napadení dřeva škůdcem. S biocidy zacházejte bezpečně. Před použitím vždy pečlivě čtěte informace o výrobku a bezpečnostní pokyny.



nanášené množství
asi 300–350 ml/m²



nářadí po použití ihned očistěte
ředidlem CLOU EV-Verdünnung



vodou ředitelný

DIN 68 800, díl 4
(účinky proti napadení
dřevokazným hmyzem) ✓

Lack-Abbeizer odstraňovač starých nátěrů

Oblasti použití:

- k odstranění starých nátěrů i z hloubky pórů (barvy, laky, lazury)
- k odstranění ze dřeva, dřevěných materiálů, betonu, kamene, omítky, kovu

Výhody a vlastnosti výrobku:

- okamžitě k použití
- vysoce viskózní
- neobsahuje chlórové uhlovodíky
- bez zápachu
- odstraňuje spolehlivě také dvousložkové laky a disperzní nátěry

Návod k práci:

Neředěný odstraňovač nátěrů naneste sytým štětcem. Po 1 až 2 hodinách špachtlí odstraňte narušené vrstvy. V profilech a řezbách použijte měděný nebo bronzový drátěný kartáč. Tento krok opakujte, dokud neodstraníte všechny lakové vrstvy. Potom plochu pečlivě omyjte vodou a nechejte dobře uschnout, než začnete s novou povrchovou úpravou. Při omývání dřeva a dřevěných materiálů z důvodu nebezpečí bobtnání použijte místo vody ředidlo CLOU Verdünnung V1.



ökologický test
výsledek: velmi dobrý

SPRAYMAT Grauentferner odstraňovač šedi

Oblasti použití:

- dřevěné plochy lakované nitrolakem

Výhody a vlastnosti výrobku:

- odstraňuje šedé skvrny od vody a alkoholu
- odstraňuje skvrny vzniklé položením horkého předmětu nebo žehlením

Návod k práci:

Odstraňovač šedi nastříkejte rovnoměrně tence kruživým pohybem na poškozený lak. Nechejte působit odstraňovač, až se plocha zase vyjasní. U těžších případů nastříkejte odstraňovač podruhé.

Ošetřené plochy můžete znovu používat nebo dále povrchově upravovat až po jejich dokonalém proschnutí.


Další opracování:

Ošetřené plochy přelakujte nitrolakem.



schnutí 2 – 4 hodiny před dalším zatěžováním
nebo před následující povrchovou úpravou



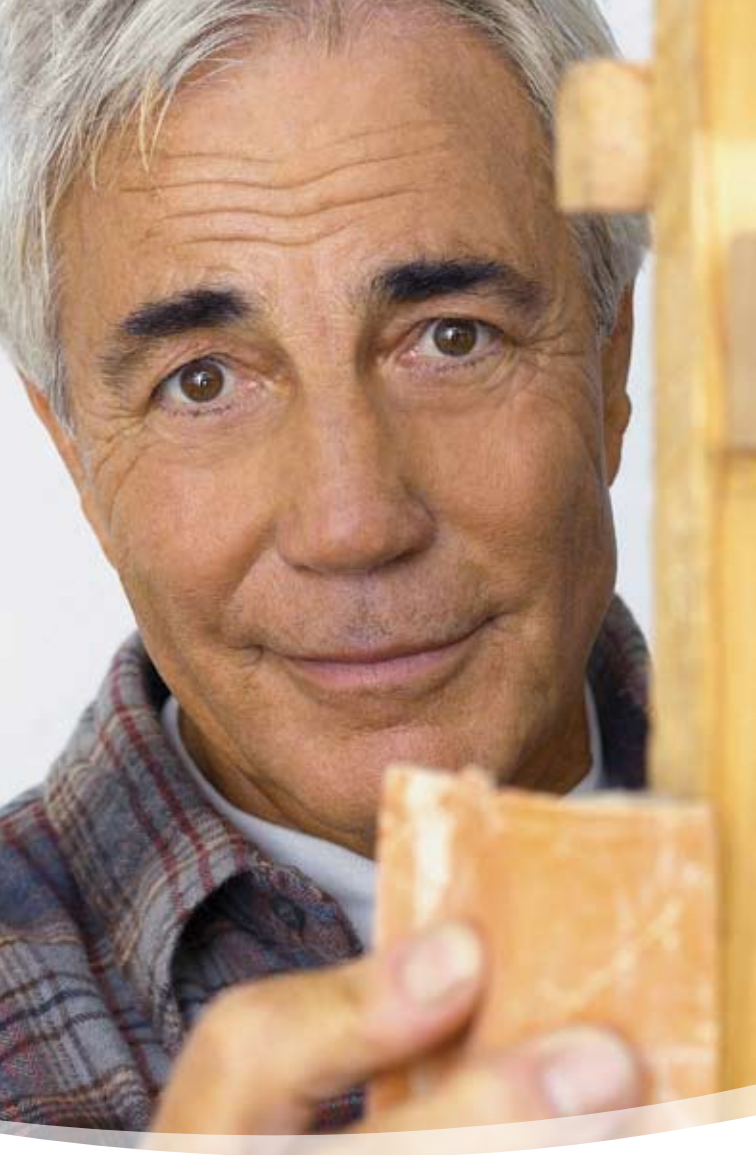

CLOU[®]

vše, po čem dřevo touží

**At' máte v úmyslu cokoliv,
máme pro vás vždy ten správný výrobek**

Přes 400 výrobků k použití na úpravu dřeva.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG

Otto-Scheugenpflug-Str. 2, 63073 Offenbach/Main

telefon: 377 441 961, www.clou.cz, clou@clou.cz